



## 500/1000/1400/2000 Deckeneinbau

SOLAMAGIC 500/1000/1400/2000 in-ceiling mounting

Das einzigartige Deckeneinbausystem für den Indoor- und Outdoor-Bereich integriert sich dezent in die unterschiedlichsten Deckentypen.

### Einsatzbereiche

Wohnräume, Hotels, Balkone, überdachte Bereiche, Sanitär-/Wellnessbereiche

The unique ceiling mounting system for indoor and outdoor applications integrates unobtrusively with a variety of ceiling types.

### Applications

living rooms, hotels, balconies, covered areas, sanitary/wellness areas

# SOLAMAGIC 1000 Deckeneinbau

SOLAMAGIC 1000 for in-ceiling mounting



## Ausführung | version



mit Deckeneinbaurahmen  
with frame for in-ceiling mounting

## Leistung | capacity

1x 1000 Watt | watts

## Montage | installation

Deckeneinbau | in-ceiling mounting

## Stromanschluss | power connection

230 V / IP 24

## Anschlussleitung | connection cable

1800 mm mit Schuko-Stecker | with Schuko plug

## Gewicht | weight

4,26 kg

## beheizbare Fläche | heatable area

bis 7 m<sup>2</sup> | up to 7 m<sup>2</sup>

## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 1000 mit Deckeneinbaurahmen

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC 1000 with frame for in-ceiling mounting


1x instruction manual

## ohne Schalter | without switch

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9100508
- weiß | white 9100509

## Abmessungen | dimensions

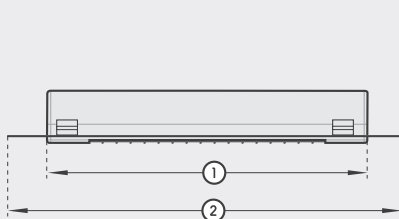

1. Länge   length	508 mm
2. Gesamtlänge   total length	696 mm
3. Gesamtbreite   total width	314 mm
4. Gesamthöhe   total height	73 mm
5. Breite   width	145 mm

6. Deckenstärke   ceiling thickness	max. 16 mm
7. Einbautiefe   installation depth	min. 350 mm
8. Ausschnitt-Länge   cutout length	650 mm
9. Ausschnitt-Breite   cutout width	300 mm

## Wärmeleistung | thermal output

