



## 500/1000/1400/2000 Deckeneinbau

SOLAMAGIC 500/1000/1400/2000 in-ceiling mounting

Das einzigartige Deckeneinbausystem für den Indoor- und Outdoor-Bereich integriert sich dezent in die unterschiedlichsten Deckentypen.

### Einsatzbereiche

Wohnräume, Hotels, Balkone, überdachte Bereiche, Sanitär-/Wellnessbereiche

The unique ceiling mounting system for indoor and outdoor applications integrates unobtrusively with a variety of ceiling types.

### Applications

living rooms, hotels, balconies, covered areas, sanitary/wellness areas



## Ausführung | version



mit Deckeneinbaurahmen, optional mit Zugschalter erhältlich  
with frame for in-ceiling mounting, optional available with pull switch

## Leistung | capacity

1x 500 Watt | watts

## Montage | installation

Deckeneinbau | in-ceiling mounting

## Stromanschluss | power connection

230 V / IP 24

## Anschlussleitung | connection cable

1800 mm mit Schukostecker | with Schuko plug

## Gewicht | weight

2,5 kg

## beheizbare Fläche | heatable area

bis 4 m<sup>2</sup> | up to 4 m<sup>2</sup>

## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 500 mit Deckeneinbaurahmen

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC 500 with frame for in-ceiling mounting

1x instruction manual

## ohne Schalter | without switch


Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9100291
- weiß | white 9100292

## mit Zugschalter | with pull switch

- titan | titanium 9100289
- weiß | white 9100290


## Abmessungen | dimensions

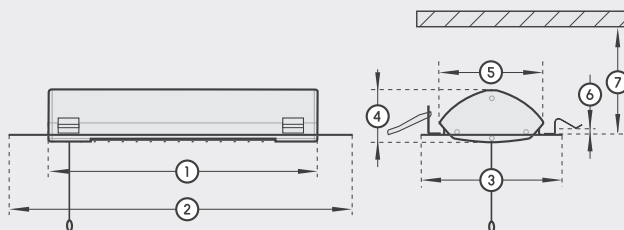

1. Länge   length	318 mm
2. Gesamtlänge   total length	486 mm
3. Gesamtbreite   total width	214 mm
4. Gesamthöhe   total height	73 mm
5. Breite   width	145 mm

6. Deckenstärke   ceiling thickness	max. 16 mm
7. Einbautiefe   installation depth	min. 200 mm
8. Ausschnitt-Länge   cutout length	425 mm
9. Ausschnitt-Breite   cutout width	200 mm

## Wärmeleistung | thermal output

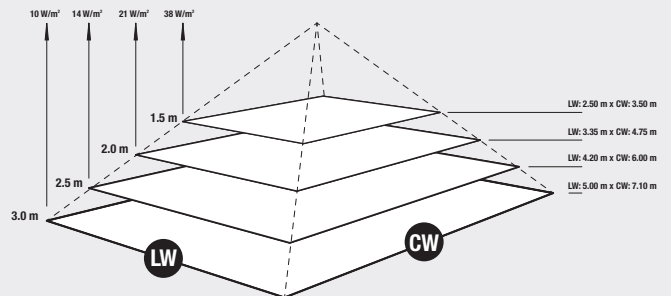

LW: 2.50 m x CW: 3.50 m
LW: 3.35 m x CW: 4.75 m
LW: 4.20 m x CW: 6.00 m
LW: 5.00 m x CW: 7.10 m