



2800/4000/5600/8000 Sundowner mit Deckenabhängung

SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 with ceiling suspension

Der Sundowner für die Deckenmontage eignet sich ideal für die nachträgliche Installation einer effizienten Heizung in nur zeitweise genutzten Räumen.

Einsatzbereiche

Kirchen, Säle, Hallen

The Sundowner for ceiling installation; ideal for retrofitting in covered outdoor catering areas.

Applications

churches, halls

SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 Sundowner mit Deckenabhängung

SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 with ceiling suspension



Ausführung | version



mit 2 oder 4 Strahlern ohne Schalter erhältlich
available with 2 or 4 heaters without switch

Montage | installation

Decke | ceiling

Leistung | capacity

2x 1400 Watt, 2x 2000 Watt,
4x 1400 Watt, 4x 2000 Watt
2x 1400 watts, 2x 2000 watts,
4x 1400 watts, 4x 2000 watts

Stromanschluss | power connection

2x 1400 Watt | watts: 230 V / IP 34
2x 2000/4x 1400/4x 2000 Watt | watts: 400 V / IP 34

Anschlussleitung | connection cable

240 V: 1800 mm mit Schuko-Stecker | with Schuko plug
400 V: 1800 mm mit CEE-Stecker 16 A | CEE-plug 16 A

Gewicht | weight

11,5 kg

beheizbare Fläche | heatable area

situationsbedingt | situation related

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC Sundowner
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x SOLAMAGIC Sundowner
1x instruction manual

2x 1400 Watt | watts

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9100309

2x 2000 Watt | watts

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9100310


4x 1400 Watt | watts

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9100311

4x 2000 Watt | watts

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9100312

Abmessungen | dimensions

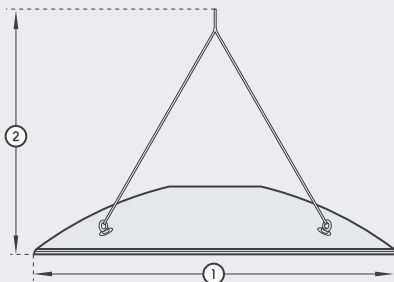

1. Durchmesser | diameter \varnothing 800 mm
2. Höhe | height 542 mm