



SOLAMAGIC Lichtsysteme

SOLAMAGIC lighting systems

Die Lichtsysteme sind die perfekte Ergänzung zu den Solamagic Wärmestrahlern im privaten, sowie im gewerblichen Bereich. Sie lassen sich individuell zusammenstellen.

Einsatzbereiche

Gastronomie, private Objekte

Our lighting systems are the perfect supplement to Solamagic radiators in private and commercial applications. They can be combined individually.

Application

catering, private applications



1. Bordtypen | panel types

Wählen Sie als erstes Länge und Farbe des pulverbeschichteten Aluminiumgehäuses. Sonderfarben sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Notieren Sie die Artikelnummer und Menge des gewünschten Gehäuses und gehen Sie über zu Schritt 2.

Start by choosing the length and colour of the powder coated aluminium casing. Customised colour versions are also available. Note the article number and quantity of the desired casing and proceed with step 2.

Bordlänge | panel length: 2000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
● titan titanium	3x 20 Watt watts	2x	9105040
○ weiß white	3x 20 Watt watts	2x	9105041
● nano-anthrazit nano-anthracite	3x 20 Watt watts	2x	9105348

Leistung | capacity

nx 20 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Bordlänge | panel length: 2500 mm

● titan titanium	4x 20 Watt watts	2x	9105042
○ weiß white	4x 20 Watt watts	2x	9105043
● nano-anthrazit nano-anthracite	4x 20 Watt watts	2x	9105349

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 34

Anschlussleitung | connection cable

1500 mm mit Schuko Stecker | with Schuko plug

Bordlänge | panel length: 3000 mm

● titan titanium	5x 20 Watt watts	3x	9105044
○ weiß white	5x 20 Watt watts	3x	9105045
● nano-anthrazit nano-anthracite	5x 20 Watt watts	3x	9105350

Gewicht | weight

2000 mm: 2,8 kg

2500 mm: 3,6 kg

3000 mm: 4,4 kg

3500 mm: 5,2 kg

4000 mm: 5,5 kg

Bordlänge | panel length: 3500 mm

● titan titanium	5x 20 Watt watts	3x	9105046
○ weiß white	5x 20 Watt watts	3x	9105047
● nano-anthrazit nano-anthracite	5x 20 Watt watts	3x	9105351

Packungsinhalt | package contents

nx SOLAMAGIC Lichtbord je nach Konfiguration

1x Betriebs- / Montageanleitung


nx SOLAMAGIC light panel depending on configuration

1x instruction manual

Bordlänge | panel length: 4000 mm

● titan titanium	6x 20 Watt watts	3x	9105048
○ weiß white	6x 20 Watt watts	3x	9105049
● nano-anthrazit nano-anthracite	6x 20 Watt watts	3x	9105352

Abmessungen | dimensions

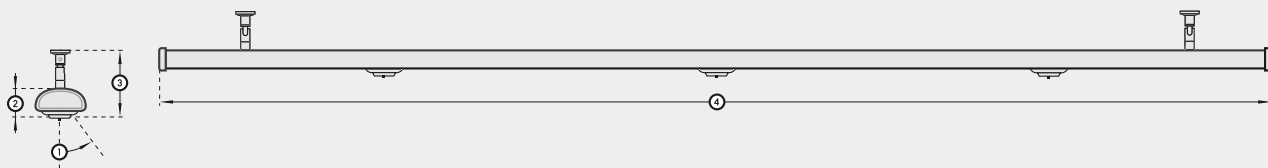

1. Kippbereich | tilting range 30°
2. Höhe | height 40 mm

3. Gesamthöhe | total height 116 mm
4. Gesamtlänge | total length 2000/2500/3000/3500/4000 mm

2. Einbaustrahler | recessed spots

Auch beim optimalen Spot für Ihre Anwendung haben Sie die Wahl zwischen zwei chromfarbenen Strahlern mit 20 Watt Leistung. Die Anzahl der zu bestellenden Spots richtet sich nach der Bordlänge. Notieren Sie Anzahl und Artikelnummer.

The perfect spot for your application gives you a choice between two chrome-coloured lights with 20 watts of power. The number of spots you need to order depends on the panel length. Note the quantity and article number.



Geo Soft GS

Ausführung | version

360° drehbar, 60° schwenkbar

360° rotatable, 60° pivotable

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> chrom chrome	0300691



Sigma Mini

Ausführung | version

15° schwenkbar | 15° pivotable

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> chrom chrome	0300705

3. Halterungen | mounting brackets

Drei Halterungen stehen Ihnen für die Montage an Ihrer Markise, Wand oder Decke zur Verfügung. Die Anzahl der zu bestellenden Halterungen richtet sich nach der Bordlänge.

Three mounting brackets for mounting on your awning, wall or ceiling are available. The number of brackets depends on the length of the panel.

Klapphalterung | awning bracket

Montage | installation

Markise | awning

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9100088
<input type="radio"/> weiß white	9100087
<input type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	9100478

Kombihalterung | combi bracket

Montage | installation

Markise, Decke | awning, ceiling

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9100356
<input type="radio"/> weiß white	9100357
<input type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	9100358

Kipphalterung | tilting bracket

Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> chrom chrome	9100089

Weitere Details zu unseren Halterungen Seite 68

For more details about our mountings see page 68

4. Optionales Zubehör | optional accessories

Mit einem eingebauten Funkdimmer RTS können Sie die Strahler bequem ein- oder ausschalten oder deren Helligkeit über den entsprechenden Handsender regeln. Wollen Sie zwei Lichtbords bestellen und diese miteinander verbinden, so können Sie dies mit unserem Verbindungsset realisieren.

A built-in 300 watts RTS Wireless Dimmer makes it easy to switch the spotlight on or off, or adjust the brightness via the handheld transmitter. If you wish to order two light panels and connect them, you can easily do so with our light panel connection set.

Handsender für Funkdimmer RTS

remote control unit for brightness controller RTS

1-Kanal | 1 channel

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> weiß, grau white, grey	9100219

5-Kanal | 5 channel

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> weiß, grau white, grey	9100220

Handsender für Funkdimmer RTS mit Scrollfunktion

remote control unit for brightness controller RTS with scroll function

5-Kanal | 5 channel

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> weiß, grau white, grey	9100352

Funkdimmer RTS 300 Watt

brightness controller RTS 300 watts

300 Watt | watts

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> grau grey	9100209



Weitere Details zu unseren Funksystemen Seite 73

For more details about our remote control systems see page 73



Verbindungsset für Lichtbord

light panel connection set

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> grau grey	9105050
<input type="radio"/> weiß white	9105358



Ausführung | version

mit Masthalter, ohne Leuchtmittel (bitte separat bestellen s. Seite 75)

with mast bracket, without bulbs (please order separately, see page 75)

Leistung | capacity

4x 40 Watt | watts

Montage | installation

Mast | mast

Gewicht | weight

3 kg

Stromanschluss | power connection



mit Hirschmannkupplung zur sicheren Montage 230 V / IP 24
with Hirschmann coupling for a safe installation 230 V / IP 24

Anschlussleitung | connection cable

Anschlussleitung muss separat bestellt werden (siehe unten)
connection cable must be ordered separately (see below)

Packungsinhalt | package contents

1x Licht am Mast mit 4x Lichtspot
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x light attached to the mast with 4x spotlights
1x instruction manual



mit Spot Naxos | with spot Naxos

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9105008
<input type="radio"/> weiß white	9105027



mit Spot Rhodos | with spot Rhodos

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9105010
<input type="radio"/> weiß white	9105031



mit Spot Mykonos | with spot Mykonos


Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9105009
<input type="radio"/> weiß white	9105030



mit Spot Helios | with spot Helios

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9105011
<input type="radio"/> weiß white	9105032

Abmessungen | dimensions

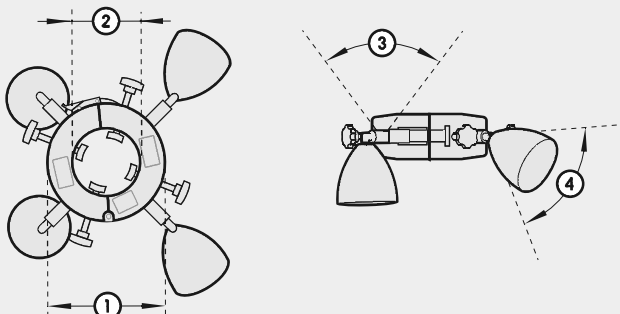

1. Masthalter mast bracket	∅ 160 mm
2. Mastaufnahme mast carrier	∅ 45 - 89 mm
3. Drehbereich rotating range	330°
4. Kippbereich tilting range	90°

Zubehör | accessories



Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung
connection cable for Hirschmann coupling

Länge length	Art.-Nr. item-No.
2,5m (3-adrig 3-pin plug)	9100064
5m (3-adrig 3-pin plug)	9100043
10m (3-adrig 3-pin plug)	9100044



Adapterset für Mastmontage

adapter set for mast mounting

Durchmesser diameter	Art.-Nr. item-No.
∅ 50 mm	9100313
∅ 60 mm	9100314
∅ 70 mm	9100315
∅ 80 mm	9100316
∅ 45 - 89 mm	9100338

Licht am Mast T5

SOLAMAGIC light attached to the mast T5



Ausführung | version



mit 4x T5 Leuchtstoffröhren,
mit Masthalter, ohne Schalter
with 4x T5 fluorescent
tubes, with mast bracket,
without switch

Leistung | capacity

4x 13 Watt | watts

Montage | installation

Mast | mast

Anschlussleitung | connection cable

Anschlussleitung muss separat bestellt werden (siehe unten)
connection cable must be ordered separately (see below)

Stromanschluss | power connection



mit Hirschmannkupplung
zur sicheren Montage
230 V / IP 24
with Hirschmann coupling
for a safe installation
230 V / IP 24

Gewicht | weight

2,7 kg


Packungsinhalt | package contents

1x Licht am Mast mit 4x 4x T5 Leuchtstoffröhren
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x light attached to the mast with 4x T5 fluorescent tubes
1x instruction manual

mit T5 Leuchtstoffröhre | with T5 fluorescent tube

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
● titan titanium	9105001
○ weiß white	9105000

Abmessungen | dimensions

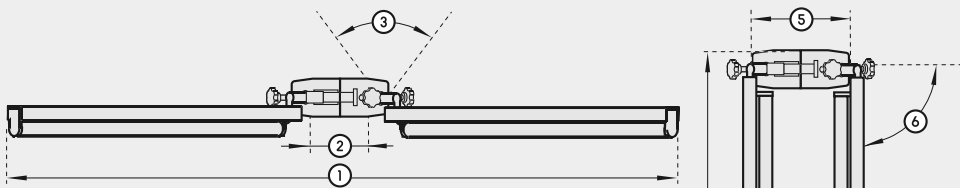

1. Ausladung projection	Ø 1400 mm
2. Mastaufnahme mast carrier	Ø 45 - 89 mm
3. Kippbereich tilting range	330°
4. Länge (Leuchte) length (lamp)	620 mm
5. Masthalter mast bracket	Ø 160 mm
6. Kippbereich tilting range	90°

Zubehör | accessories



Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung

connection cable for Hirschmann coupling

Länge length	Art.-Nr. item-No.
2,5m (3-adrig 3-pin plug)	9100064
5m (3-adrig 3-pin plug)	9100043
10m (3-adrig 3-pin plug)	9100044



Adapterset für Mastmontage

adapter set for mast mounting

Durchmesser diameter	Art.-Nr. item-No.
Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338



Ausführung | version

mit Power-LED, Farbtemperatur 2800–3300 K,
erhältlich in 4 Längen
with Power-LED, colour temperature 2800–3300 K,
available in 4 lengths

Leistung | capacity

500 mm: 3,6 Watt | watts
1000 mm: 7,2 Watt | watts
1250 mm: 9,0 Watt | watts
1500 mm: 10,8 Watt | watts

Montage | installation

Schirm, Markise | parasol, awning

Anschlussleitung | connection cable

600 mm mit Hirschmann-Stecker, 2-polig
600 mm with Hirschmann-plug, 2-pin

Gewicht | weight

500 mm: 1,1 kg
1000 mm: 1,4 kg
1250 mm: 1,7 kg
1500 mm: 2,0 kg

Anzahl LEDs | number of LEDs

500 mm: 54
1000 mm: 108
1250 mm: 135
1500 mm: 162

Stromanschluss | power connection

24 V DC / IP 54


Packungsinhalt | package contents

1x LED-Strip
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x LED-Strip
1x instruction manual

mit LED-Leuchtmittel | with LED illuminant

Länge length	Art.-Nr. item-No.
500 mm	2800021
1000 mm	2800022
1250 mm	2800023
1500 mm	2800024

Abmessungen | dimensions

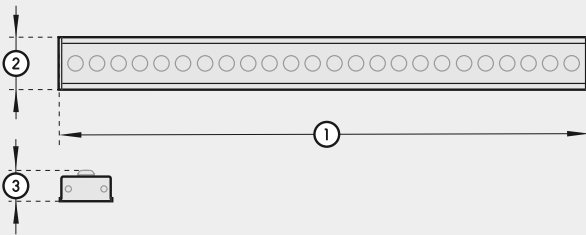

1. Länge length	500/1000/1250/1500 mm
2. Breite width	24 mm
3. Höhe height	12 mm

Zubehör | accessories




Vorschaltgerät für LED-Strip
power supply unit for LED-Strip

Stromanschluss | power connection
24 V DC

Maße | dimensions
203 x 27 x 26 mm

Leistung | capacity Art.-Nr. | item-No.
30 VA 0800261




Vorschaltgerät für LED-Strip
power supply unit for LED-Strip

Stromanschluss | power connection
24 V DC

Maße | dimensions
180 x 68 x 53 mm

Leistung | capacity Art.-Nr. | item-No.
60 VA 0800262
100 VA 0800263



Abdeckung für LED-Strip
cover for LED-Strip

Länge length	Art.-Nr. item-No.
500 mm	8300020
1000 mm	8300019
1250 mm	8300018
1500 mm	8300017