

SOLAMAGIC 2000 RC

Das komfortorientierte Premiumgerät mit jederzeit verfügbarer Wärme, die gedimmt werden kann.


Einsatzbereiche

Gastronomie, privater Bereich


The convenience-oriented premium device as a source of immediate heat and a dimmer.

Applications

catering, private applications

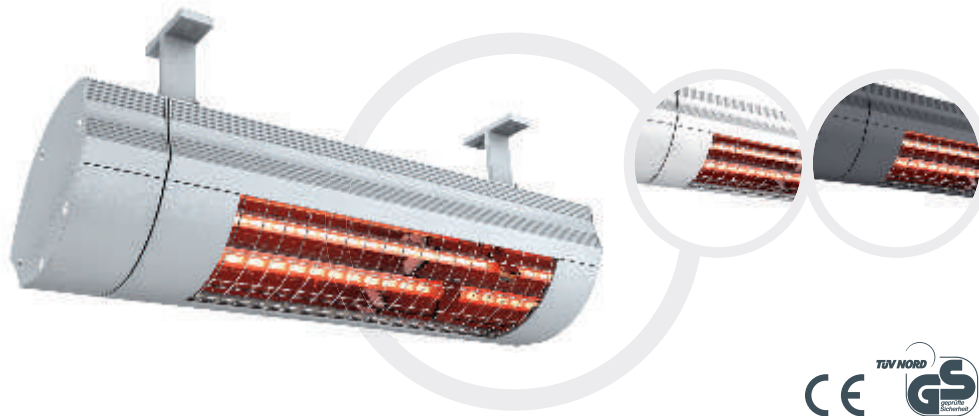

Ausführung | version

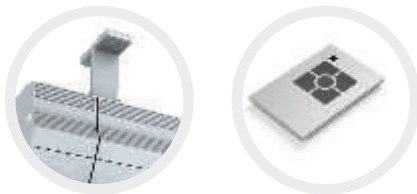

mit Wand-/ Deckenhalterung und Funkdimmer, ohne Schalter. Handsender optional erhältlich
with wall and ceiling bracket and radio controlled heat dimmer, without switch. handheld transmitter optional available

Leistung | capacity

1x 2000 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 24

Anschlussleitung | connection cable

1800 mm mit Schuko Stecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

3,32 kg

beheizbare Fläche | heatable area

bis 16 m² | up to 16 m²

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 2000 RC mit Wand-/ Deckenhalterung
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x SOLAMAGIC 2000 RC with wall and ceiling bracket
1x instruction manual

mit Solamagic Dimmer + Handsender |
with Solamagic Dimmer + handheld transmitter

Farbe | colour Art-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9100599
- weiß | white 9100598
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9100600

mit Somfy Dimmer | with Somfy Dimmer

Farbe | colour Art-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9100387
- weiß | white 9100386
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9100388

Abmessungen | dimensions

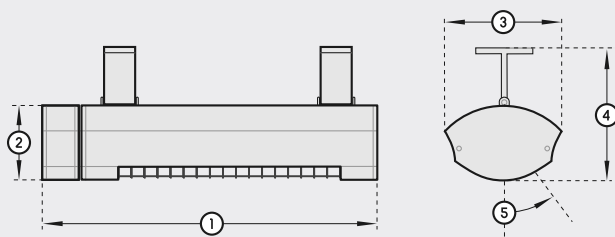

1. Gesamtlänge total length	516 mm
2. Höhe height	110 mm
3. Breite width	176 mm
4. Gesamthöhe total height	230 mm
5. Kippbereich tilting range	+/- 30° einseitig unidirectional

Wärmeleistung | thermal output

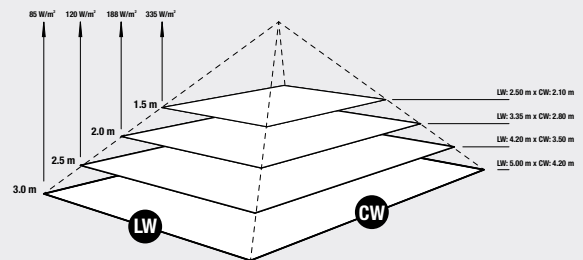

Zubehör | accessories

Somfy Handsender | Somfy handheld transmitter

Stativ | tripod