



## 1400/2800/5600 Masthalter

SOLAMAGIC 1400/2800/5600 mast bracket

Der Masthalter erweitert den Einsatzbereich des Solamagic Strahlers im Gastronomiebereich. Er erlaubt den sicheren und komfortablen Einsatz speziell unter Großschirmen.


### Einsatzbereiche

Gastronomie, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés

The mast bracket extends the Solamagic radiator's range of applications in catering and private use. It supports safe and convenient deployment, especially below large-scale shades.

### Applications

catering, hotels, restaurants, bars, cafés

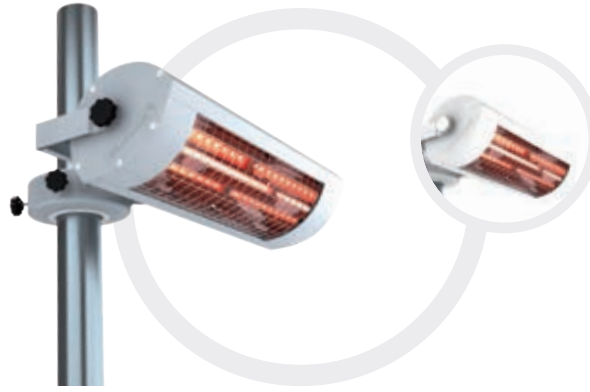

## Ausführung | version



mit Masthalterung und Befestigungsbügel, ohne Schalter  
with mast bracket and mounting bracket, without switch

## Leistung | capacity

1x 1400 Watt | watts

## Montage | installation

Mast | mast

## Anschlussleitung | connection cable

1x Anschlussleitung muss separat bestellt werden (siehe unten)  
1x connection cable must be ordered separately (see below)

## Stromanschluss | power connection



mit Hirschmannkupplung  
zur sicheren Montage  
230 V / IP 24  
with Hirschmann coupling  
for a safe installation  
230 V / IP 24

## Gewicht | weight

3,76 kg

## beheizbare Fläche | heatable area

montageabhängig | depending on installation

## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 1400 mit Masthalterung  
1x Betriebs-/ Montageanleitung  
1x SOLAMAGIC 1400 with mast bracket  
1x instruction manual


## mit Schalter | with switch

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
titan   titanium	9100647
weiß   white	9100648
nano-anthrazit   nano-anthracite	9100649

## ohne Schalter | without switch


Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
titan   titanium	9100119
weiß   white	9100120
nano-anthrazit   nano-anthracite	9100646

## Abmessungen | dimensions

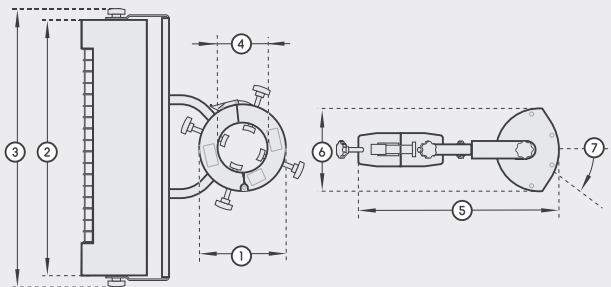

1. Masthalter   mast bracket	Ø 160 mm
2. Breite   width	444 mm
3. Gesamtbreite   total width	483 mm
4. Mastaufnahme   mast carrier	Ø 45 - 89 mm
5. Ausladung   projection	377 mm
6. Gesamthöhe   total height	144 mm
7. Kippbereich   tilting range	30° einseitig   unidirectional

## Wärmeleistung | thermal output

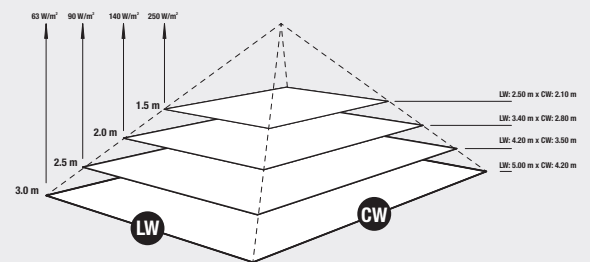

## Zubehör | accessories



### Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung connection cable for Hirschmann coupling

Länge   length	Art.-Nr.   item-No.
2,5 m (3-adrig   3-pin plug)	9100064
5 m (3-adrig   3-pin plug)	9100043
10 m (3-adrig   3-pin plug)	9100044

### Adapterset für Mastmontage adapter set for mast mounting

adapter set for mast mounting

Durchmesser   diameter	Art.-Nr.   item-No.
Ø 45 - 89 mm	9100338