

SOLAMAGIC 2000 IP65

Das Profi-Gerät für den optimalen Outdoor-Einsatz. Mit seinem speziellen Strahlwasserschutz ist er besonders robust gegen Witterungseinflüsse.

Einsatzbereiche

alle Außenbereiche, Wintersport, Industrieanlagen, Schwimmbäder-/Hallen, Katastrophenschutz

The professional device for best of class outdoor use. Thanks to hose water protection, it is particularly weather-resistant.

Applications

all outdoor areas, winter sports, industrial plants, swimming pools/indoor baths, emergency management



Ausführung | version



mit Wand-/ Deckenhalterung, IP 65 strahlwasser-
geschützt
with wall and ceiling bracket, IP 65 proofed
against hose water

Leistung | capacity

1x 2000 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 65

Anschlussleitung | connection cable

1800 mm mit Schuko stecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

3,02 kg

beheizbare Fläche | heatable area

bis 16 m² | up to 16 m²

Packungsinhalt | package contents


- 1x SOLAMAGIC 2000 IP65 mit Wand-/ Deckenhalterung
- 1x Betriebs-/ Montageanleitung
- 1x SOLAMAGIC 2000 IP65 with wall and ceiling bracket
- 1x instruction manual

ohne Schalter | without switch

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9100391
- weiß | white 9100390
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9100392

Abmessungen | dimensions

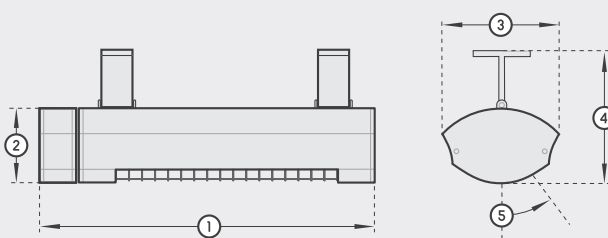

1. Gesamtlänge total length	516 mm
2. Höhe height	110 mm
3. Breite width	176 mm
4. Gesamthöhe total height	230 mm
5. Kippbereich tilting range	+/- 30°

Wärmeleistung | thermal output

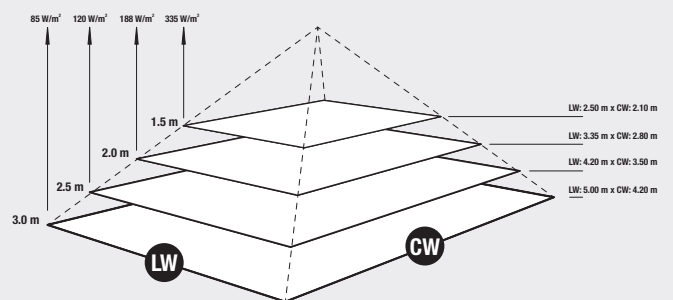

Zubehör | accessories

Stativ | tripod