



## 1400/2800/5600 Masthalter

SOLAMAGIC 1400/2800/5600 mast bracket

Der Masthalter erweitert den Einsatzbereich des Solamagic Strahlers im Gastronomiebereich. Er erlaubt den sicheren und komfortablen Einsatz speziell unter Großschirmen.

### Einsatzbereiche

Gastronomie, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés

The mast bracket extends the Solamagic radiator's range of applications in catering and private use. It supports safe and convenient deployment, especially below large-scale shades.

### Applications

catering, hotels, restaurants, bars, cafés

# SOLAMAGIC 2800 Masthalter

SOLAMAGIC 2800 mast bracket



## Ausführung | version



mit Masthalterung und Befestigungsbügel, ohne Schalter  
with mast bracket and mounting bracket, without switch

## Leistung | capacity

2x 1400 Watt | watts

## Montage | installation

Mast | mast

## Anschlussleitung | connection cable

1x Anschlussleitung muss separat bestellt werden (siehe unten)

1x connection cable must be ordered separately (see below)

## Stromanschluss | power connection



mit Hirschmannkupplung zur sicheren Montage  
230 V / IP 24  
with Hirschmann coupling for a safe installation  
230 V / IP 24

## Gewicht | weight

6,4 kg

## beheizbare Fläche | heatable area

montageabhängig | depending on installation

## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 2800 mit Masthalterung

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC 2800 with mast bracket

1x instruction manual

## mit Schalter | with switch

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

● titan | titanium 9100651

○ weiß | white 9100652

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9100653

## ohne Schalter | without switch


Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

● titan | titanium 9100121

○ weiß | white 9100122


● nano-anthrazit | nano-anthracite 9100650

## Abmessungen | dimensions

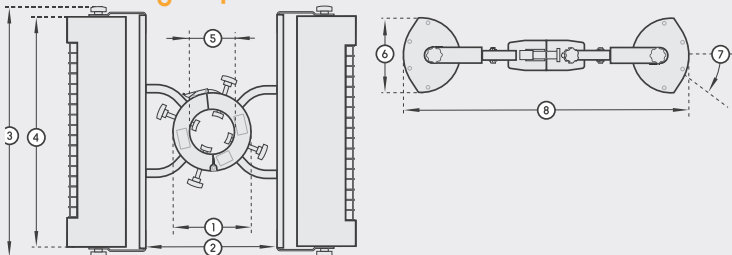

1. Masthalter   mast bracket	Ø 160 mm
2. Distanz   distance	296 mm
3. Gesamtbreite   total width	483 mm
4. Breite   width	444 mm
5. Mastaufnahme   mast carrier	Ø 45 - 89 mm
6. Gesamthöhe   total height	144 mm
7. Kippbereich   tilting range	30° einseitig   unidirectional
8. Ausladung   projection	600 mm

## Wärmeleistung | thermal output

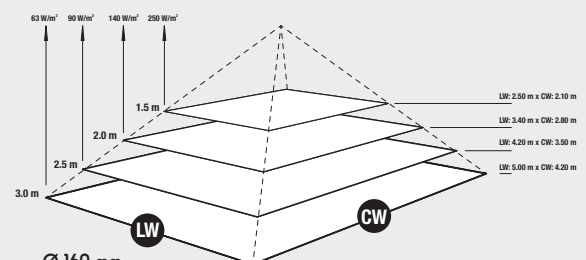

## Zubehör | accessories



Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung  
connection cable for Hirschmann coupling

Länge   length	Art.-Nr.   item-No.
2,5 m (3-adrig   3-pin plug)	9100064
5 m (3-adrig   3-pin plug)	9100043
10 m (3-adrig   3-pin plug)	9100044

Adapterset für Mastmontage  
adapter set for mast mounting

Durchmesser   diameter	Art.-Nr.   item-No.
Ø 45 - 89 mm	9100338