



## 1400/2800/5600 Masthalter

SOLAMAGIC 1400/2800/5600 mast bracket

Der Masthalter erweitert den Einsatzbereich des Solamagic Strahlers im Gastronomiebereich. Er erlaubt den sicheren und komfortablen Einsatz speziell unter Großschirmen.

### Einsatzbereiche

Gastronomie, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés

The mast bracket extends the Solamagic radiator's range of applications in catering and private use. It supports safe and convenient deployment, especially below large-scale shades.

### Applications

catering, hotels, restaurants, bars, cafés



## Ausführung | version



mit Masthalterung und Befestigungsbügel  
with mast bracket and mounting bracket

## Leistung | capacity

4x 1400 Watt | watts

## Montage | installation

Mast | mast

## Anschlussleitung | connection cable

2x Anschlussleitung muss separat bestellt werden (siehe unten)  
2x connection cable must be ordered separately (see below)

## Stromanschluss | power connection



mit Hirschmannkupplung  
zur sicheren Montage  
230 V / IP 24  
with Hirschmann coupling  
for a safe installation  
230 V / IP 24

## Gewicht | weight

13 kg

## beheizbare Fläche | heatable area

montageabhängig | depending on installation

## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 5600 mit Masthalterung  
1x Betriebs- / Montageanleitung  
1x SOLAMAGIC 5600 with mast bracket  
1x instruction manual

## mit Schalter | with switch

### Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.



- titan | titanium 9100655
- weiß | white 9100656
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9100657

## ohne Schalter | without switch

### Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9100123
- weiß | white 9100124
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9100654


## Abmessungen | dimensions

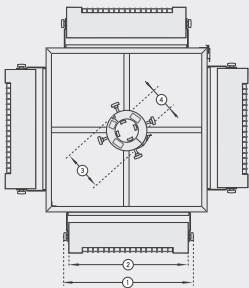

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Gesamtbreite   total width  | 483 mm       |
| 2. Breite   width              | 444 mm       |
| 3. Masthalter   mast bracket   | Ø 160 mm     |
| 4. Mastaufnahme   mast carrier | Ø 45 - 89 mm |
| 5. Gesamthöhe   total height   | 144 mm       |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 6. Distanz   distance          | 600 mm                         |
| 7. Kippbereich   tilting range | 30° einseitig   unidirectional |
| 8. Ausladung   projection      | 903 mm                         |

## Wärmeleistung | thermal output

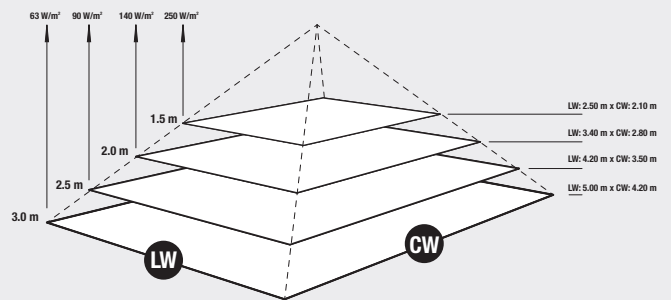

## Zubehör | accessories



### Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung connection cable for Hirschmann coupling

| Länge   length               | Art.-Nr.   item-No. |
|------------------------------|---------------------|
| 2,5 m (3-adrig   3-pin plug) | 9100064             |
| 5 m (3-adrig   3-pin plug)   | 9100043             |
| 10 m (3-adrig   3-pin plug)  | 9100044             |

### Adapterset für Mastmontage adapter set for mast mounting

| Durchmesser   diameter | Art.-Nr.   item-No. |
|------------------------|---------------------|
| Ø 45 - 89 mm           | 9100338             |