

SOLAMAGIC **D1** Dunkelstrahler

SOLAMAGIC D1 Dark heater

Der Dunkelstrahler D1 kann im Innenbereich überall dort eingesetzt werden, wo keine sichtbare Lichtabstrahlung gewünscht wird.

The Dark heater D1 can be used indoor where ever no visible light is desired.

Einsatzbereiche

Wintergarten, Glashaus, Arbeitsplätze

Applications

Winter Garden, Greenhouse, work areas

SOLAMAGIC D1 Dunkelstrahler

SOLAMAGIC D1 Dark heater



Ausführung | Versions



mit Wand-/Deckenhalterung
with wall and ceiling bracket

Leistung | capacity

1x 1000 Watt | 1x 1000 watts

Montage | installation

Wand, Decke | Wall, ceiling

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 20

Anschlussleitung | connection cable

1800 mm (mit Schukostecker | with Schuko plug)

Aufheizzeit | heating time

ca. 20 Minuten | minutes

Vorteile | advantages

- kein sichtbares Licht
- konstante Heizleistung von 1.000 W, keine Taktung oder Sicherheitsbegrenzung notwendig, daher gleichmäßige und konstante Wärmeabgabe
- Gleiche Leistungsabgabe wie vergleichbares Gerät mit 1800 W
- Regelung über Solamagic 3-Stufen-Funk-Schalter mit 4 Kanal Handsender oder S-Drive möglich (Einbindung ist Solamagic Funk - System)
- Basisgerät kann mit Raumthermostat betrieben werden
- Kompakte Abmessungen
- No visible Light
- Constant heating of 1000 W, no overlocking or safety limit necessary with constant heat output
- Same power output as comparable device with 1800 W
- Control with SOLAMAGIC wireless switch/dimmer with 4 channel transmitter or S-Drive (integration in SOLAMAGIC RC - system)
- Basic unit can be operated with a room thermostat
- compact dimensions

Packungsinhalt | contents

1x SOLAMAGIC D1 mit Wand-/Deckenhalterung

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC D1 with wall and ceiling bracket

1x instruction manual

Solamagic D1 – Dunkelstrahler Basisgerät | Solamagic D1 – Darkheater Basic

Farbe | colour Art.-Nr. | Item-No.

● anthrazit | nano-anthracite 9400000

Solamagic D1 – Dunkelstrahler mit Regelung + Handsender | Solamagic D1 – Darkheater with controller + handheld transmitter

Regelung | control

33 % / 66 % / 100 % mit Statusanzeige über LED

33 % / 66 % / 100 % with LED status indication

● anthrazit | nano-anthracite 9400001


Solamagic D1 – Dunkelstrahler mit Regelung ohne Handsender | Solamagic D1 – Darkheater with controller without handheld transmitter

33 % / 66 % / 100 % mit Statusanzeige über LED

33 % / 66 % / 100 % with LED status indication

● anthrazit | nano-anthracite 9400003

Abmessungen | Dimensions

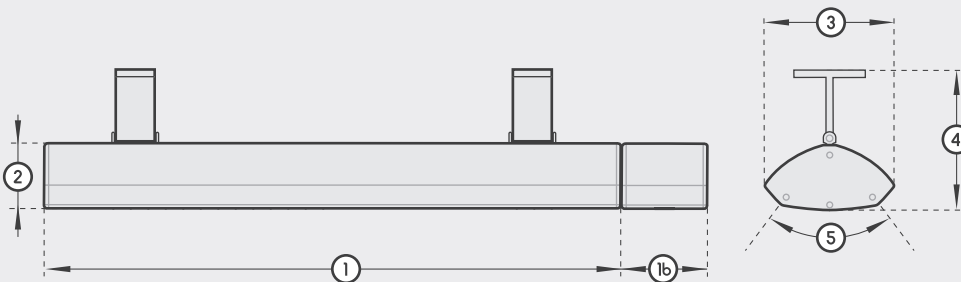

1. Länge Strahler length heater	1000 mm
1b. Länge Anschlußgehäuse length connector housing	105 mm
2. Höhe height	73 mm
3. Breite width	145 mm
4. Gesamthöhe total height	160 mm
5. Kippbereich pivoting range	+/- 30°