



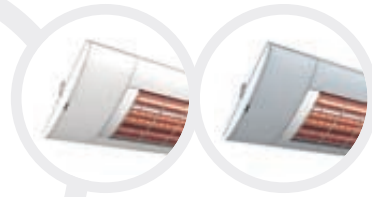

SOLAMAGIC S3 2500 W

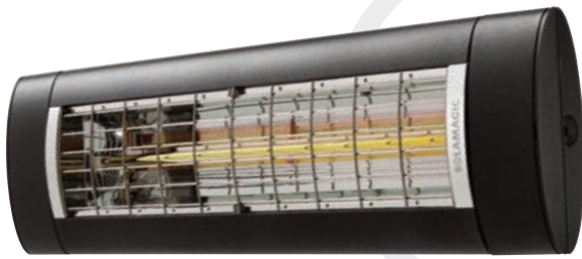

* in Vorbereitung | in preparation

Ausführung | version



mit Steckverbindung
with plug connection



mit T-Halterung
with T-bracket

Leistung | capacity

1x 2500 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

Anschlussleitung | connection cable

500 mm mit Hirschmann-Stecker |
with Hirschmann plug

Gewicht | weight

4,0 kg


Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC S3 mit T-Halterungen
und Anschlussleitung
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x SOLAMAGIC S3 with T-bracket and
connection cable
1x instruction manual


Solamagic S3 2500 W

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	9300110
weiß white	9300109
nano-anthrazit nano-anthracite	9300111

Wärmeleistung | thermal output

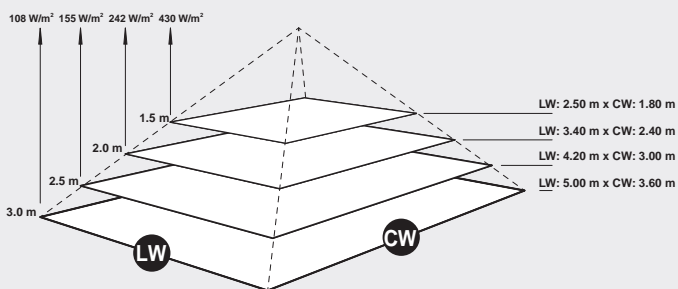

Abmessungen | dimensions

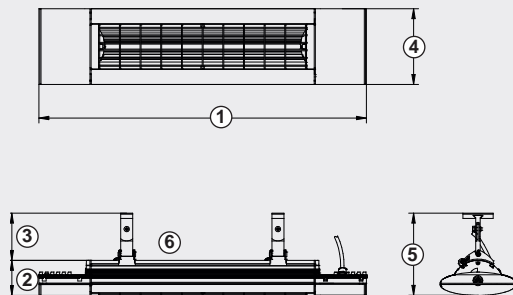

1. Gesamtlänge total length	746 mm
2. Höhe height	92 mm
3. Höhe Halter height bracket	125 mm
4. Breite width	200 mm
5. Gesamthöhe total height	217 mm
5. Kippbereich tilting range	45°
einseitig unidirectional	

Zubehör | accessories

Dimm Modul, ohne Handsender | dimm module, without handheld transmitter
4-Kanal Handsender Solamagic | 4-channel handheld transmitter Solamagic

Anschlussleitung, schwarz oder weiß | connection cable, black or white