

Zubehör **Montage/Regelung/Schaltung/Leuchtmittel/Infrarot**

accessories for installation/controlling/circuit/illumination/infrared

Das umfassende Zubehör zu unseren Solamagic Wärmestrahlern und Lichtsystemen schafft viel Freiraum für den kreativen Einsatz unserer Produkte.

The wide range of accessories for our Solamagic radiators and lighting systems gives you plenty of scope for creative application of our products.



Befestigungsprofil für Markisen
mounting profile for awnings

Ausführung | version


für Tragrohre max. 41 mm x 40 mm
for supporting tubes max. 41 mm x 40 mm

Montage | installation

Markise, Tragrohr | awning, supporting tube

Packungsinhalt | package contents

1x Befestigungsprofil | 1x mounting profile

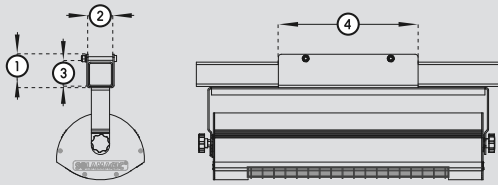

1. Höhe height	55 mm
2. Tragrohr Breite supporting tube width	41 mm
3. Tragrohr Höhe supporting tube height	40 mm
4. Länge length	230 mm

SOLAMAGIC 1400/2000

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
● titan titanium	9100085
○ weiß white	9100084
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100475

Strahler nicht enthalten | heater is not included



Kletthalterung
velcro tape attachment

Ausführung | version

für Rohre und Balken mit Ø 25 - 63 mm
for tubes and joists with a diameter of 25 - 63 mm

Montage | installation

flexibel | flexible


Packungsinhalt | package contents

2x Kletthalterung | 2x velcro tape attachments

SOLAMAGIC 1400/2000

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
● schwarz black	9100016


Strahler nicht enthalten | heater is not included

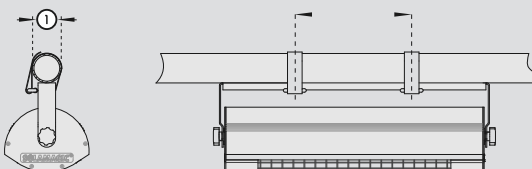

1. Rohrdurchmesser tube diameter	Ø 25 - 63 mm
2. Abstand Halterung distance of brackets	200 mm

Zubehör **Montage**

accessories for installation



3-Fuß Stativ | tripod 3-foot base

Ausführung | version

für Anwendungen mit max. 3180 mm Auszughöhe
for applications with an extension of max. 3180 mm

Montage | installation

flexibel | flexible

Packungsinhalt | package contents


1x Stativ | 1x tripod

1. Standbreite stance width	max. 1200 mm
2. Auszughöhe extension	max. 3180 mm
3. Breite width	480 mm

SOLAMAGIC 1400/2000/IP65/RC

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
○ titan titanium	9100288
○ weiß white	9100396
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100431
● schwarz black	9100287

Strahler nicht enthalten | heater is not included



3-Fuß Stativ für 2 Strahler

tripod 3-foot base for 2 heaters

Ausführung | version

für Anwendungen mit max. 3180 mm Auszughöhe
for applications with an extension of max. 3180 mm

Montage | installation

flexibel | flexible

Packungsinhalt | package contents


1x Stativ | 1x tripod

1. Standbreite stance width	max. 1200 mm
2. Auszughöhe extension	max. 3180 mm
3. Breite width	1200 mm

2x SOLAMAGIC 1400/2000/IP65/RC

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
○ titan titanium	9100345
● schwarz black	9100344

Strahler nicht enthalten | heater is not included



Stativ mit Sockel | tripod with base

Ausführung | version

für Anwendungen mit max. 2200 mm Auszughöhe
for applications with an extension of max. 2200 mm

Montage | installation

flexibel | flexible

Packungsinhalt | package contents

1x Stativ | 1x tripod

Gewicht | weight

15 Kg



1. Standbreite stance width	Ø 350 mm
2. Auszughöhe extension	max. 2200 mm
3. Standfußhöhe height base	55 mm

SOLAMAGIC 1400/2000/IP65/RC

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
○ titan titanium	9100503
○ weiß white	9100504
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100505

Strahler nicht enthalten | heater is not included





Klapphalterung | awning bracket

Ausführung | version
30° schwenkbar | 30° pivotable


Montage | installation
Markise | awning

Packungsinhalt | package contents
1x Klapphalterung | 1x awning bracket

- 1. Höhe | height 87 mm
- 2. Tragrohr | supporting tube max. 40x 40 mm

SOLAMAGIC 1400/Lichtbord/
Wärme-Licht 1400/2000
SOLAMAGIC 1400/lightpanel/
heat-light 1400/2000

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
● titan titanium	9100088
○ weiß white	9100087
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100478



Kipphalterung | tilting bracket

Ausführung | version
mit Gelenk, 30° kippbar
with joint, 30° tiltable


Montage | installation
Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Packungsinhalt | package contents
1x Kipphalterung | 1x tilting bracket

- 1. Höhe | height 76 mm
- 2. Durchmesser | diameter Ø 34 mm
- 3. Durchmesser | diameter Ø 20 mm

Lichtbord | lightpanel

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
○ chrom chrome	9100089



Kombihalterung | combi bracket

Ausführung | version
30° schwenkbar | 30° pivotable


Montage | installation
Decke, Markise | ceiling, awning

Packungsinhalt | package contents
1x Kombihalterung | 1x combi bracket

- 1. Gesamthöhe | total height 155 mm
- 2. Tragrohr | supporting tube max. 40x 40 mm
- 3. Höhe | height 131 mm

SOLAMAGIC 2000/Wärme-Licht 2000/Licht-
bord/1400 Kompakt/All in one/Wärme-Licht 1400
SOLAMAGIC 2000/heat-light 2000/lightpa-
nel/1400 compact/All in one/ Wärme-Licht 1400

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
● titan titanium	9100356
○ weiß white	9100357
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100358



Wand-/Deckenhalterung
wall and ceiling bracket

Ausführung | version
30° schwenkbar | 30° pivotable

Montage | installation
Wand, Decke | wall, ceiling



Packungsinhalt | package contents
1x Wand-/ Deckenhalterung | 1x wall and ceiling bracket

- 1. Höhe | height 87 mm
- 2. Breite | width 80 mm

SOLAMAGIC 2000 Wärme-Licht/
Wärme-Licht-Sound 2000/Lichtboard
SOLAMAGIC 2000 heat-light/
heat-light-sound 2000/Light panel

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
● natur eloxiert nature anodized	9100494



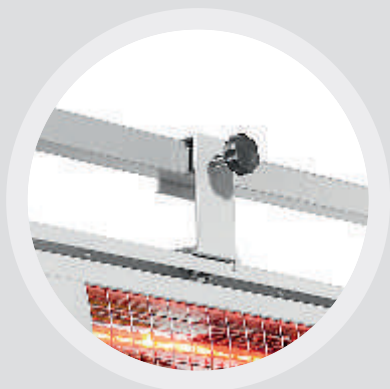

Sprossenhalterung (klein)

bar attachment (small)

Ausführung | version

für Schirmsprossen 30 – 40 mm x 20 mm

for parasol bars 30 – 40 mm x 20 mm

Montage | installation

Schirm | parasol

Packungsinhalt | package contents

1x Sprossenhalterung | 1x bar attachment

1. Höhe | height 30 – 40 mm

2. Breite | width 20 mm

3. Gesamthöhe | total height 90 mm

SOLAMAGIC 1400/2000


Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

● titan | titanium 9100012

○ weiß | white 9100013

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9100474

Strahler nicht enthalten | heater is not included



Sprossenhalterung (groß)

bar attachment (big)

Ausführung | version

für Markisentragrohr 40 mm x 40 mm oder

für Markisen und Schirme 40 mm x 20 – 40 mm

geeignet für SOLAMAGIC 1400 und 2000

for awning supporting tubes 40 mm x 40 mm or

awnings and parasols 40 mm x 20 - 30 mm suitable

for SOLAMAGIC 1400 and 2000

Montage | installation

Schirm, Markise | parasol, awning

Packungsinhalt | package contents

1x Sprossenhalterung | 1x bar attachment

1. Höhe | height 40 mm

2. Breite | width 20 – 40 mm

3. Gesamthöhe | total height 150 mm

SOLAMAGIC 1400/2000/ 40 mm x 40 mm

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

● titan | titanium 9100068

○ weiß | white 9100069

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9100472


SOLAMAGIC 1400/2000/ 40 mm x 20 – 40 mm

● titan | titanium 9100072

○ weiß | white 9100073

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9100473

Strahler nicht enthalten | heater is not included



Tragrohrhalterung

supporting tube attachment

Ausführung | version

für Markisentragrohr 40 x 40 mm

for awning supporting tubes 40 x 40 mm

Montage | installation

Markise | awning

Packungsinhalt | package contents

1x Tragrohrhalterung | 1x supporting tube attachment

1. Höhe | height 40 mm

2. Breite | width 104 mm

3. Gesamthöhe | total height 240 mm

SOLAMAGIC 1400 Kompakt/2000/All in one/

2800 Licht-Wärme/4000 Licht-Wärme-Sound/

2000+4000 Wärme-Sound/Lichtbord

SOLAMAGIC 1400 compact/2000/All in one/

2800 light-heat/4000 light-heat-sound/

2000+4000 heatsound/light panel

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

● titan | titanium 9100608

○ weiß | white 9100593

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9100609

Strahler nicht enthalten | heater is not included







Deckeneinbaurahmen
frame for in-ceiling mounting

Ausführung | version
erhältlich für SOLAMAGIC 500/1000/1400 und 2000
available for SOLAMAGIC 500/1000/1400 and 2000

Montage | installation
Deckeneinbau | in-ceiling mounting

Packungsinhalt | package contents
1x Einbaurahmen | 1x in-ceiling frame



1. Breite width	
500 Watt watts	214 mm
1000 Watt watts	314 mm
1400/2000 Watt watts	325 mm
2. Länge length	
500 Watt watts	486 mm
1000 Watt watts	696 mm
1400/2000 Watt watts	690 mm

3. Einbautiefe installation depth	
500 Watt watts	min. 200 mm
1000/1400 Watt watts	min. 350 mm
2000 Watt watts	min. 450 mm
4. Ausschnitt Länge cutout length	
500 Watt watts	425 mm
1000/1400/2000 Watt watts	650 mm
5. Ausschnitt Breite cutout width	
500 Watt watts	200 mm
1000/1400/2000 Watt watts	300 mm

SOLAMAGIC 500

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input checked="" type="radio"/> titan titanium	9100501
<input type="radio"/> weiß white	9100500

SOLAMAGIC 1000

<input checked="" type="radio"/> titan titanium	9100510
<input type="radio"/> weiß white	9100511

SOLAMAGIC 1400/2000

<input checked="" type="radio"/> titan titanium	9100268
<input type="radio"/> weiß white	9100269

Strahler nicht enthalten | heater is not included



Zusatzinformation Funkregelung und Schaltung

Additional information regarding remote control and switching procedures



Regulieren Sie bequem aus der Ferne Ihren Solamagic Infrarotstrahler oder unsere Lichtsysteme und profitieren Sie von dem Komfort der Funk-Technologie.

Easily control your Solamagic infrared heater or our lighting systems and benefit from the convenience provided by radio technology.

Funk Ein-/ Ausschalter remote On/ Off switch

Der Funk Ein-/Ausschalter ist ein Funkempfänger für die Ansteuerung eines elektrischen Verbrauchers (z. B. Heizungs- oder Lichtsysteme) mit einer Anschlussleistung bis 2000 Watt.

Speziell elektrische Verbraucher mit hohen Einschaltströmen - wie Halogen-Infrarot-Heizstrahler können mit dem Funk Ein-/Ausschalter per Funkhandsender ein- und ausgeschaltet werden.



The remote On / Off switch is a radio receiver for controlling an electrical consumer (e.g. a heated or lighting system) with a connected load of up to 2000 watts.

Special electrical consumers with high switch-on currents, such as halogen infrared heaters, can be switched on and off via a remote control handset.

Lichtdimmer Halogen & LED Light dimmer Halogen & LED


Externer Funkempfänger zum Dimmen und Schalten. Komfortable Bedienung mit einem Funkhandsender: Licht einschalten, ausschalten oder dimmen. Zum Nachrüsten unserer Lichtsysteme geeignet.



External radio receiver for dimming and switching. Easy operation with a remote control handset: the light can be switched on, off or dimmed. Suitable for upgrading our lighting systems.

Wärmedimmer Heat dimmer

Funkempfänger für die Integration in unsere Licht-Wärmekombinationen. Zum Ansteuern eines Heizstrahlers, speziell für elektrische Verbraucher mit hohen Einschaltströmen bis 2000 Watt. Bedienung über einen Funkhandsender. Zum Nachrüsten unserer Lichtsysteme geeignet.



Radio receiver for integration into our light/heat combination systems. For controlling a radiant heater; particularly suitable for electrical consumers with high switch-on currents of up to 2000 watts. Operation is conducted via a remote control handset. Suitable for upgrading our lighting systems.

Handsender Remote control handset

Passen Sie Lichtstärke und die Heizleistung mit den Handsendern genau an Ihre Bedürfnisse an.



Precisely adjust the light intensity and heat output to your requirements using the handheld transmitter.

S-Drive


S-Drive verbindet mobile Endgeräte drahtlos über eine Entfernung von 20 m mit Solamagic Heizstrahlern und LED-Lichtsystemen. (Nur iOS)



S-Drive connects mobile terminals wirelessly over a distance of 20 m to our heaters and LED-Light-Systems. (only iOS)

Zubehör **Regelung/Schaltung**

accessories for controlling/circuit

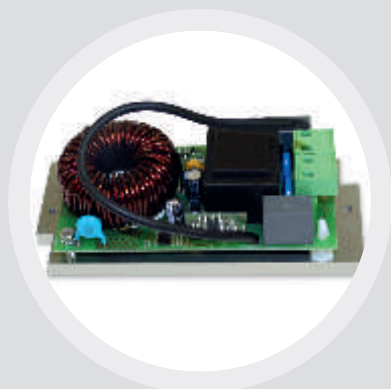

Wärmedimmer SOLAMAGIC 2000 Watt
heat dimmer SOLAMAGIC 2000 watts

Leistung | capacity

2000 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 20

Montage | installation

Geräteeinbau, nur in Verbindung mit Solamagic
4000 Licht-Wärme, Licht-Wärme-Sound, Wärme-Sound
Equipment installation, only available with Solama-
gic 4000 light-heat, light-heat-sound, heat-sound

Packungsinhalt | package contents

1x Wärmedimmer | 1x heat controller

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
● schwarz black	9100596



4-Kanal Handsender

4-channel handheld transmitter

Packungsinhalt | package contents

1x Handsender mit Batterie | 1x handheld transmitter
with battery

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
○ titan titanium	9100597





Funk Ein-/Ausschalter

remote control on-off switch

Leistung | capacity

2000 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 54

Montage | installation

extern | external

Packungsinhalt | package contents

1x Funk Ein-/ Ausschalter

1x remote control on-off switch

Farbe | colour

● schwarz | black

Art.-Nr. | item-No.

9100218



Lichtdimmer RTS 300 Watt

light dimmer RTS 300 watts

Leistung | capacity

300 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 65

Montage | installation

Geräteeinbau | equipment installation

Packungsinhalt | package contents

1x Wärmedimmer RTS 300 Watt


1x light dimmer 300 watts

Farbe | colour

● grau | grey

Art.-Nr. | item-No.

9100209



Wärmedimmer RTS 2000 Watt

heat dimmer RTS 2000 watts

Leistung | capacity

2000 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 20

Montage | installation

Geräteeinbau | equipment installation

Packungsinhalt | package contents

1x Funkdimmer RTS 2000 Watt

1x heat dimmer RTS 2000 watts

Farbe | colour

● schwarz | black

Art.-Nr. | item-No.

9100389



Handsender 1-Kanal/5-Kanal

remote control 1 channel/5 channel

Ausführung | version

für Funk Ein-/ Ausschalter 2000 Watt

und Funkdimmer RTS 300 oder 2000 Watt

for radio controlled on-off switch 2000 watts

and dimmer 300 or 2000 watts

Leistung | capacity

2000 Watt | watts

Packungsinhalt | package contents

1x Handsender 1-Kanal oder 5-Kanal

1x handheld transmitter 1 channel or 5 channel

1-Kanal | 1 channel

Farbe | colour

○ weiß, grau | white, grey

Art.-Nr. | item-No.

9100219

5-Kanal | 5 channel

○ weiß, grau | white, grey

9100220

5-Kanal (Scrollfunktion) | 5 channel (scroll function)

○ weiß, grau | white, grey

9100352





Halopar Leuchtmittel

Halopar bulb

Ausführung | version

Halopar I6 GU10 35°

Leistung | capacity

35 Watt oder 50 Watt | 35 watts or 50 watts

Stromanschluss | power connection

230 V

Licht am Mast | light attached to the mast

Watt watts	Art.-Nr. item-No.
35	0800132
50	0800117



Power-LED Leuchtmittel

Power-LED illuminant

Ausführung | version

LED GU10 20°

Leistung | capacity

3x 1 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230 V

Licht am Mast | light attached to the mast

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
○ 230V weiß white	0800176
○ 12V weiß white	0800178



Einschaltstrombegrenzer

inrush current limiter

Ausführung | version

Sicherungsschutz gegen hohe Einschaltströme
protection against high inrush currents

Leistung | capacity

P_{max.} = 2000 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 20

Montage | installation

Steckdose | wall socket

Packungsinhalt | package contents

1x Einschaltstrombegrenzer | 1x inrush current limiter

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
○ weiß white	9100337





Ersatz Infrarot Halogenröhren

Replacement infrared halogen tubes

Universal Infrarot Halogenröhren eignen sich sowohl für die senkrechte, als auch waagerechte Montage.

Universal infrared halogen tubes are suitable for both vertical and horizontal installation.

Standard Infrarot Halogenröhren sind nur für eine waagerechte Montage geeignet.

The standard infrared halogen tubes are only suitable for horizontal installation.

SOLAMAGIC 1400

Typ type	Art.-Nr. item-No.
Solastar-G	0800119
universal	0800116

SOLAMAGIC 2000

Typ type	Art.-Nr. item-No.
Solastar-G	0800170
universal	0800172

SOLAMAGIC SI 1400

Typ type	Art.-Nr. item-No.
Solastar-G	0800185

SOLAMAGIC SI 2000

Typ type	Art.-Nr. item-No.
Solastar-G	0800186

SOLAMAGIC 1000

Typ type	Art.-Nr. item-No.
universal	0800140

SOLAMAGIC 500

Typ type	Art.-Nr. item-No.
standard	0800199

SOLAMAGIC BASIC 1400

Typ type	Art.-Nr. item-No.
standard	0800188

SOLAMAGIC BASIC 2000

Typ type	Art.-Nr. item-No.
standard	0800189